



LEGI PUR stub, LEGI PUR ograda

**EFIKASNA
SIGURNA**

LEGI PUR stub, LEGI PUR ograda

LEGI PUR stub je kompatibilan sa svim vrstama LEGI panela. Kombinovanjem PUR stuba sa jednom vrstom LEGI panela dobija se LEGI PUR ograda.

Sigurna konstrukcija

Kukasti šrafovi debljine 8 mm hvataju krajeve panela na svakih 200/400 mm, tako da je isklizavanje panela nemoguće. Kukasti šrafovi u unutrašnjosti stuba poseduju kontra maticu M8, koja je sa spoljašnje strane nedostupna. Ova matica može biti i sigurnosna ime se onemogućava demontiranje ograde sa spoljne strane.

Ekonomična ograda

Montaža ove ograde je jednostavna, a zbog izuzetnog kvaliteta materijala troškovi za održavanje gotovo da nepostoje.

LEGI - Ograda



Postojanost boje i zaštita od korozije

Svi upotrebljeni elementi su toplu pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu, i po želji plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja. Po porudžbini isporu ujememo elemente u svim RAL bojama, dok standardno dostavljamo elemente u sledećim bojama:

RAL 9010 – isto bela,

RAL 9005 – crna

RAL 8017 – okoladno smeđa

RAL 5010 – plava

RAL 6005 – moćno zelena,

RAL 7016 – antracit siva,

RAL 6009 – tamno zelena

RAL 7023 – beton siva,

LEGI - Kapije


Vario - S



Sistemi kapija

Mi nudimo za sve vrste ograde odgovarajuće kapije.


LEGI Panel

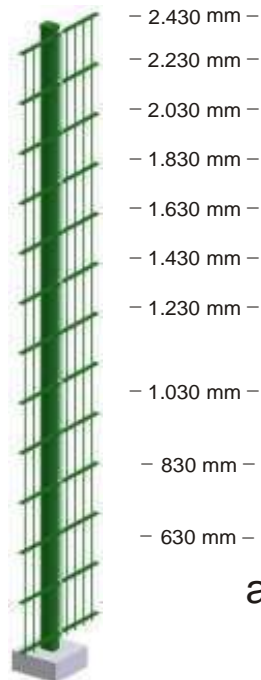

Visine mreže: 630 - 2.430 mm
Dužine mreže: 2.500 mm

Ograda		Okca		
Tip rešetke	Debljina žice (a+b/c)	35 x 200	50 x 200	100 x 200
R	8/8/6 mm	○	●	○
RL	7/7/5 mm		●	
3D	5+4/6 mm		●	
Q2	6+4/6 mm		●	
RH	8/8/6 mm		●	
RW	8/8/6 mm		●	
RO	8/8/6 mm		●	

● Serijski u skladištu
○ Moguće poručiti

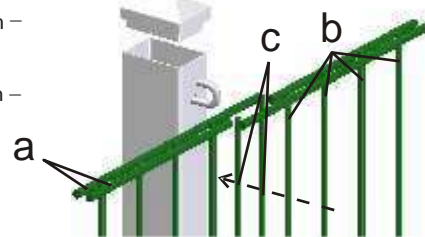

LEGI - Nivelacija ograde



Male visinske razlike tla moguće je izjednačiti uz postavljanje **Legi-R-Mreže** pod odgovarajućim uglom.

Nivelacija ograde u intervalu od po 200 mm je lako montažno izvodljiva bez dodatnog alata, van ovog intervala potrebna je jedna **LEGI - SK Klema** po kukastom šrafu.




Ukrasna kugla



Poseban efekat se postiže postavljanjem ukrasnih kugli na vrhove stubova.

Stabilna veza



Za dodatnu sigurnost može biti u potrebna i matica M8.

Za više informacija kontaktirajte našeg komercijalistu.

Tehnike izmene moguće.

Izrada je sertifikovana prema standardu DIN ISO 9001.